

Natynkowe IP40 obudowy instalacyjne PNS




- Natynkowe obudowy instalacyjne PNS
- Stopień ochrony IP40
- 8 do 48 modułów
- 1 do 4 rzędów
- Drzwi białe lub przezroczyste

Napięcie znamionowe 230/400 V AC

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Obudowy instalacyjne PNS są przeznaczone głównie do zastosowań domowych. Ich konstrukcja nadaje się do montażu natynkowego. Dostawa składa się z obudowy, drzwi, szyn DIN, zacisków N+PE, przedniej pokrywy z wycięciami pod aparaty, zaślepki, elementów do montażu.

Klucz doboru

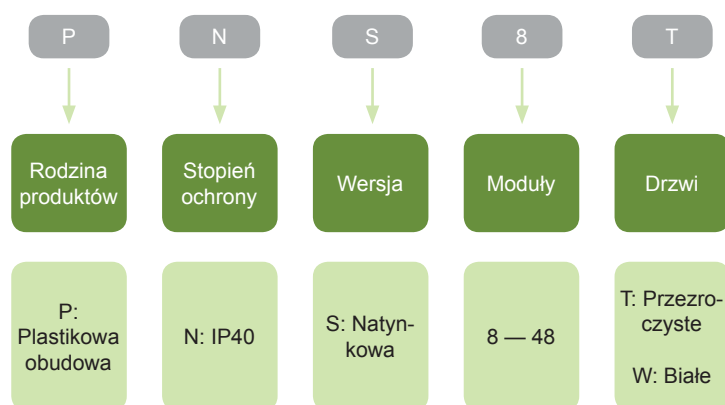

Certyfikaty



Natynkowe IP40 obudowy instalacyjne PNS

Obudowy instalacyjne PNS z drzwiami przezroczystymi

- Wersja natynkowa
- 8, 12 lub 18 modułów na rząd
- 1 do 4 rzędów
- Zakres dostawy: obudowa, drzwi, szyny DIN, zaciski N + PE, przednia pokrywa z wycięciami pod aparaty, zaślepka, elementy do montażu



N+PE zaciski	Liczba rzędów	Liczba modułów	Nr artykułu	Typ	Pakowanie
8+8	1	8	101497	PNS 8T	1
10+10	1	12	101498	PNS 12T	1
13+13	1	18	101499	PNS 18T	1
13+13	2	24	101500	PNS 24T	1
15+15	2	36	101501	PNS 2x18T	1
15+15	3	36	101502	PNS 36T	1
20+20	4	48	101503	PNS 48T	1

Obudowy instalacyjne PNS z drzwiami białymi

- Wersja natynkowa
- 8, 12 lub 18 modułów na rząd
- 1 do 4 rzędów
- Zakres dostawy: obudowa, drzwi, szyny DIN, zaciski N + PE, przednia pokrywa z wycięciami pod aparaty, zaślepka, elementy do montażu



N+PE zaciski	Liczba rzędów	Liczba modułów	Nr artykułu	Typ	Pakowanie
8+8	1	8	101504	PNS 8W	1
10+10	1	12	101505	PNS 12W	1
13+13	1	18	101506	PNS 18W	1
13+13	2	24	101507	PNS 24W	1
15+15	2	36	101508	PNS 2x18W	1
15+15	3	36	101509	PNS 36W	1
20+20	4	48	101510	PNS 48W	1

Natynkowe IP40 obudowy instalacyjne PNS

Dodatkowe drzwi, przezroczyste

- Dodatkowe drzwi do obudowy instalacyjnej
- Taka sama wersja zarówno dla serii PNS, jak i dla serii PNF
- Zamawiane oddzielnie



Wersja	Dla obudowy instalacyjnej	Nr artykułu	Typ	Pakowanie
Przezroczyste	PNS 8T, PNF 8T	101538	DR PNS 8T	1
Przezroczyste	PNS 12T, PNF 12T	101539	DR PNS 12T	1
Przezroczyste	PNS 18T, PNF 18T	101540	DR PNS 18T	1
Przezroczyste	PNS 24T, PNF 24T	101541	DR PNS 24T	1
Przezroczyste	PNS 2x18T, PNF 2x18T	101542	DR PNS 2x18T	1
Przezroczyste	PNS 36T, PNF 36T	101543	DR PNS 36T	1
Przezroczyste	PNS 48T	101544	DR PNS 48T	1

Dodatkowe drzwi, białe

- Dodatkowe drzwi do obudowy instalacyjnej
- Taka sama wersja zarówno dla serii PNS, jak i dla serii PNF
- Zamawiane oddzielnie



Wersja	Dla obudowy instalacyjnej	Nr artykułu	Typ	Pakowanie
Białe	PNS 8W, PNF 8W	101545	DR PNS 8W	1
Białe	PNS 12W, PNF 12W	101546	DR PNS 12W	1
Białe	PNS 18W, PNF 18W	101547	DR PNS 18W	1
Białe	PNS 24W, PNF 24W	101548	DR PNS 24W	1
Białe	PNS 2x18W, PNF 2x18W	101549	DR PNS 2x18W	1
Białe	PNS 36W, PNF 36W	101550	DR PNS 36W	1
Białe	PNS 48W	101551	DR PNS 48W	1

Zamek z kluczem

- Zamek z kluczem
- Do zastosowania w drzwiach obudowy
- Wersja plastikowa lub metalowa



Wersja	Dla obudowy instalacyjnej	Nr artykułu	Typ	Pakowanie
Plastikowa	PNS, PNF	101572	LK PN P	1
Metalowa	PNS, PNF	101573	LK PN M	1

Natynkowe IP40 obudowy instalacyjne PNS

Dodatkowe zaciski


- Dodatkowe zaciski z uchwytem
- Kolor szary
- Zaciski 2 x 15



Opis	Liczba zacisków N + PE	Nr artykułu	Typ	Pakowanie
Zaciski	15 + 15	101577	TH CUB P	1

Zaślepka na wycięcie 45 mm, biała


- Oslona na niewykorzystane miejsce
- Kolor biały
- Całkowita szerokość 224 mm, 12 modułów
- Możliwość wyłamywania (skracania): 2x 15 mm, 22 x 1/2 szerokość modułu



Opis	Szerokość	Nr artykułu	Typ	Pakowanie
Zaślepka	224 mm	101574	B CC45	1/500

Akcesoria uzupełniające

- Dla natynkowych obudów IP40
- Zestaw zawiera: śruby montażowe, naklejki, zaślepkę



Opis	Nr artykułu	Typ	Pakowanie
Akcesoria uzupełniające, IP40	106184	SMM IP40S	1 zestaw