



ZACZEP R2 LEWY (PRAWY)




Opis: Zaczep R2 lewy (prawy) przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych (prawych) oraz dwuskrzydłowych, przy współpracy z języczkiem zamka drzwi. Wykonany jest ze stopów aluminium, pokryty lakierem proszkowym.

Przeznaczony do stosowania, tam gdzie możliwe jest wykonanie gniazda o wymiarach 28x31x119 mm.

Zaczep elektromagnetyczny współpracować może z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Do montażu nie jest wymagany dodatkowy szyld.

Zamontowany zaczep elektromagnetyczny należy chronić przed wpływami atmosferycznymi - wilgocią oraz zamalowaniem farbą.

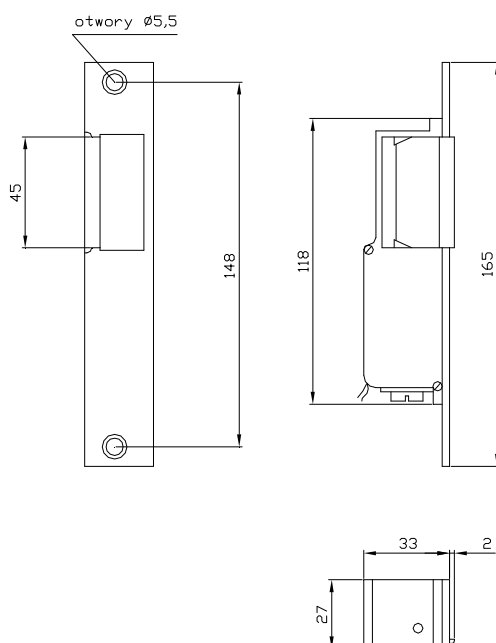

Podstawowe wymiary zaczepu R2 na przykładzie wersji lewej

Podstawowe dane techniczne:

- **wymiary zewnętrzne obudowy:** 27x33x118 mm,
- **masa:** 0,25 kg,
- **dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki:** 30N (3 kG),
- **dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep:** 2500 N (350 kG),
- **napięcie znamionowe U:** 10 ± 2V (pozwala zastosować transformator dzwinkowy) lub 24 ± 2V (w wykonaniu specjalnym),
- **natężenie I:** ok. 350 mA (12V), ok. 120 mA (24V),
- **dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:** 30 min.

Dostępne wersje:

- **Podstawowy** R2-06.10L (Lewy, 6V),
R2-06.10P (Prawy, 6V),
R2-12.10L (Lewy, 12V),
R2-12.10P (Prawy, 12V)
R2-24.10L (Lewy, 24V)
R2-24.10P (Prawy, 24V)
- **Zmniejszony pobór prądu** R2-12.11L (Lewy, 12V),
R2-12.11P (Prawy, 12V)

Zaczepy R2 spełniają zasadnicze wymagania Dyrektywy **EMC 2004/108/WE**.

Poznań, 17.12.2012



Elektra Plus Tomasz Połczyński

ul. Grudzieniec 66, 60-601 Poznań
tel/fax: (+48 61) 84-84-178 (Biuro Obsługi Klienta)
tel: (+48 61) 84-84-177 (Dział Techniczny)
e-mail: biuro@elektraplus.poznan.pl
internet: www.elektraplus.poznan.pl