



## KFL...H60 Korytko...H60

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

**N** Nowość **E90** System E-90 **Ⓢ** Szybki montaż **🔧** Montaż bez użycia narzędzi

### Informacje

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

#### Materiał


Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

#### Dodatkowe informacje

Zalety nowego systemu:

- Szybki i łatwy montaż
- Stabilne połączenie zatrzaskowe
- Głębokie przetłoczenia otworów w dnie podwyższają wytrzymałość korytka
- Gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana, by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
- Otwory  $\varnothing 8.5$  do szerokości 50 i  $\varnothing 11$  od szerokości 100 w dnie korytka umożliwiają podwieszanie na pręcie gwintowanym

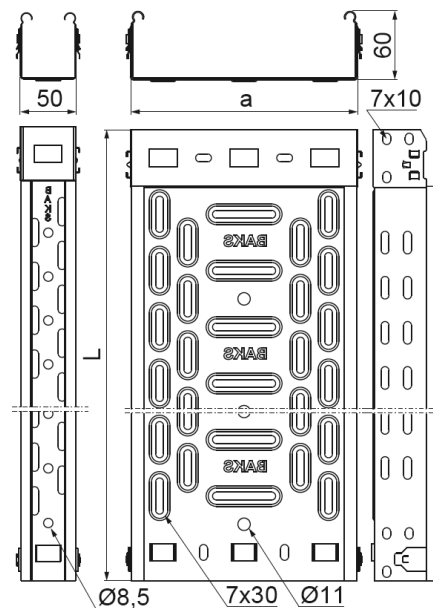



## Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm <sup>2</sup> )	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KFL50H60/2	160923	50	2 000	0,98	2 900	8 / 16
KFL50H60/3	161023	50	3 000	0,98	2 900	12 / 36
KFL100H60/2	161123	100	2 000	1,18	5 800	8 / 16
KFL100H60/3	161223	100	3 000	1,18	5 800	12 / 36
KFL150H60/2	161323	150	2 000	1,43	8 800	8 / 16
KFL150H60/3	161423	150	3 000	1,43	8 800	12 / 36
KFL200H60/2	161523	200	2 000	1,68	11 800	8 / 16
KFL200H60/3	161623	200	3 000	1,68	11 800	12 / 36
KFL300H60/2	161723	300	2 000	2,18	17 800	4 / 8
KFL300H60/3	161823	300	3 000	2,18	17 800	6 / 18

## Przykłady

