



KLFL75H60 Korytka Klik

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

N Nowość **E90** System E-90 **Ⓢ** Szybki montaż **🔧** Montaż bez użycia narzędzi

Informacje

Zastosowanie

Podwieszanie ciągów oświetleniowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011


E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, tylko do 3m

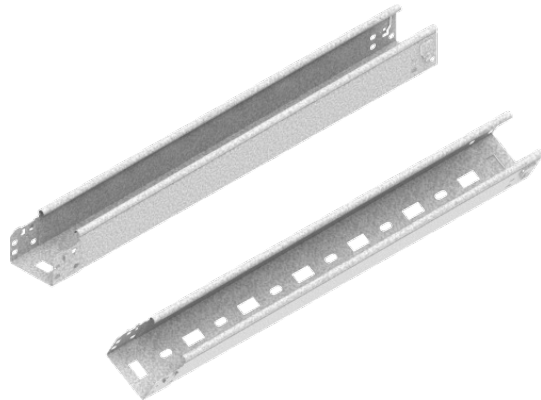

Dodatkowe informacje

Zalety korytek KLIK:

- szybki i łatwy montaż
- stabilne połączenie zatrzaskowe
- połączenie bezłącznikowe

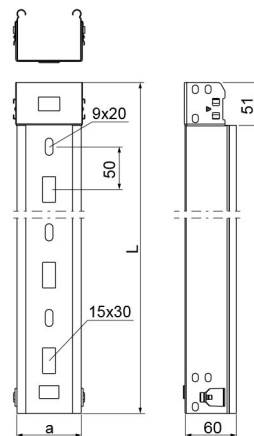

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Wysokość H (mm)	Ciężar 1mb (kg)
KLFL75H60/3	164522	3 000	75	12 / 36	60	1,12
KLFL75H60/6	164622	6 000	75	24 / 144	60	1,12

