



CP28H12 Ceownik

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników WW, WWS/WWSO.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011, dla zamówień

powyżej 300 m



E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Uwaga!

Na duże zamówienie, możliwość wykonania dowolnych odcinków do 6 m.

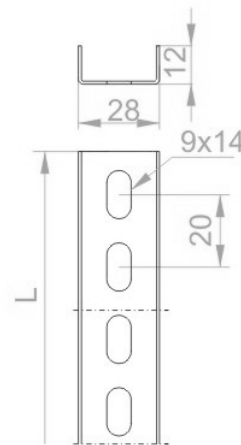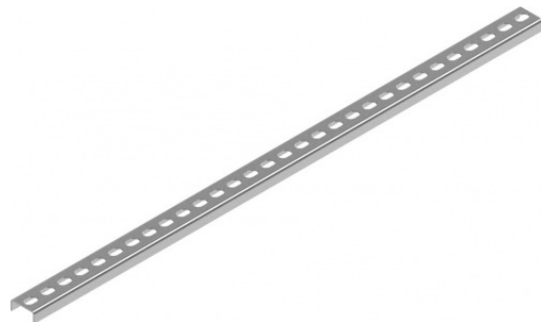

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CP28H12/2	611420	2 000	0,92	20
CP28H12/3	611430	3 000	1,38	20

