



# USSN/USSO Uchwyt śrubowy

**E90** System E-90

## Informacje

### Zastosowanie

Łączenie elementów systemu korytek siatkowych.

### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

G - stal cynkowana galwanicznie

PN-EN ISO 2081:2011

F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego

PN-EN ISO 10683:2014-09

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL



### Dodatkowe informacje

Uchwyt przeznaczony jest do koryt o wysokości H35, H60, H110.

Przy wysokości H35 dla szerokości : 35÷50 stosujemy 2x USSN/USSO, 100 - 3x USSN/USSO, 200 ÷ 300 - 4x USSN/USSO.

Przy wysokości H60 dla szerokości: 60 stosujemy 2x USSN/USSO, 100 - 3x USSN/USSO, 200÷400 - stosujemy 4x USSN/USSO, 500÷600 - 5x USSN/USSO

Przy wysokości H110 dla szerokości 100 stosujemy 3x USSN/USSO, 200÷400 - 4x USSN/USSO, 500÷600 - 5x USSN/USSO.

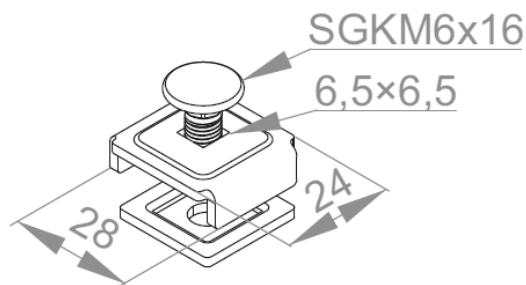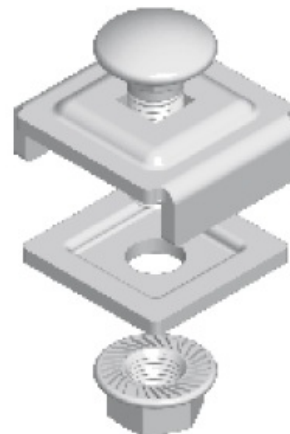

## Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
USSN/USSO	900201	0,04	100

