



Rozdzielnica modułowa podtynkowa

Typ KLV-48UPS-SF
 Catalog No. 178821

Program dostaw

Zdjęcia produktu			
Funkcja podstawowa			Moduł podstawowy
Funkcja podstawowa			Rozdzielacz instalacyjny
Gama produktów			Rozdzielnica energetyczna KLV
Kształt			Montaż podtynkowy
Miejsce montażu			Wewnątrz
Typ instalacji			Montaż podtynkowy
Drzwiczki/Kłapka			Biały
Stopień ochrony			IP30
Kolor			Biały
Stelaż na moduł			Szyna-rama
Oslona chroniąca przed przypadkowym kontaktem			Plastikowy
Rzędy	Liczba		4
Liczba modułów w rzędzie			12
Opis			IP30 Klasa ochronności II Obudowa z tworzywa sztucznego z drzwiami stalowymi, biała (RAL 9016)
Wprowadzenie przewodów			Wprowadzenie przewodów na górze i na dole, z boku, na tylnej płycie
Konstrukcja zacisków PE i N			Zaciski śrubowe
Zaciski PE i N	Ilość x pole przekroju	mm ²	PE: 25 x (0.75 - 16) N: 25 x (0.75 - 16) N - Fi: 4x (0.75 - 16)
Wyposażenie w zestawie			Rytna ścienna Drzwi/rama Szyny nośne na urządzenia Oslona przednia Zaciski śrubowe SK do przewodów neutralnych i ochronnych Poziomica do poziomowania Element regulacyjny 3D do montażu zaprojektowany do wyrównania głębokości montażowej o maksymalnie 18 mm Uchwyt kablowy Uchwyty montażowe Instrukcje montażu Arkusz z etykietami

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
RoHS (zgodnie z dyrektywą 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady)			zgodność
Temperatura otoczenia		°C	-5 - +40
Stopień ochrony			IP30
Klasa ochronności			II (całkowita izolacja)
Znamionowe napięcie robocze	U _e	V AC	400
częstotliwość znamionowa	f	Hz	50

Materiał

Tworzywo			Polistyren (tworzywo sztuczne) Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Kolor			biały (RAL 9016)

Właściwości materiału

mechaniczny			
odporność na uderzenia			IK05

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890			
Pojedyncza obudowa, montaż podtynkowy	P _V	W	24
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890			
Pojedyncza obudowa, montaż podtynkowy	P _V	W	48
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439			
10.2 Wytrzymałość materiałów i części			
10.2.2 Odporność na korozję			
			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki			
			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Rezystencja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple			
			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Rezystencja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple			
			650°C, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV			
			Nie dotyczy umieszczenia we wnętrzu.
10.2.5 Podnoszenie			
			Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia			
			IK05
10.2.7 Napisy			
			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok			
			IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pelzających			
			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym			
			Klasa ochrony 2, dlatęgo nie dotyczy.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych			
			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia			
			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz			
			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji			
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej			
			U _i = 400 V AC
10.9.3 Odporność na napięcie udarowe			
			4 kV
10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego			
			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.10 Nagrzanie			
			Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia			
			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna			
			Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.13 Działanie mechaniczne			
			Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023) / Szafka rozdzielcza (EC000214)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacje, urządzenie elektryczne / Rozdzielnice mini / Small distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN38701])			
Sposób montażu			Montaż podtynkowy
Liczba rzędów			4
Szerokość wyrażona liczbą modułów			12
Rodzaj pokrywy			Drzwi
Wykonanie pokrywy			Z otworem
Transparentna pokrywa/drzwi			Nie
Materiał obudowy			Tworzywo sztuczne
Wysokość		mm	715
Szerokość		mm	360
Głębokość		mm	100
Głębokość wbudowania		mm	88
Głębokość wewnętrzna		mm	75
Szyna DIN			Tak
Z płytą montażową			Nie
Możliwość rozbudowy			Tak

Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Tak

Kolor

Biały

Numer RAL

9016

Stopień ochrony (IP)

IP30


Z zamkiem


Nie

Rodzaj zamknięcia

Inne

Wymiary

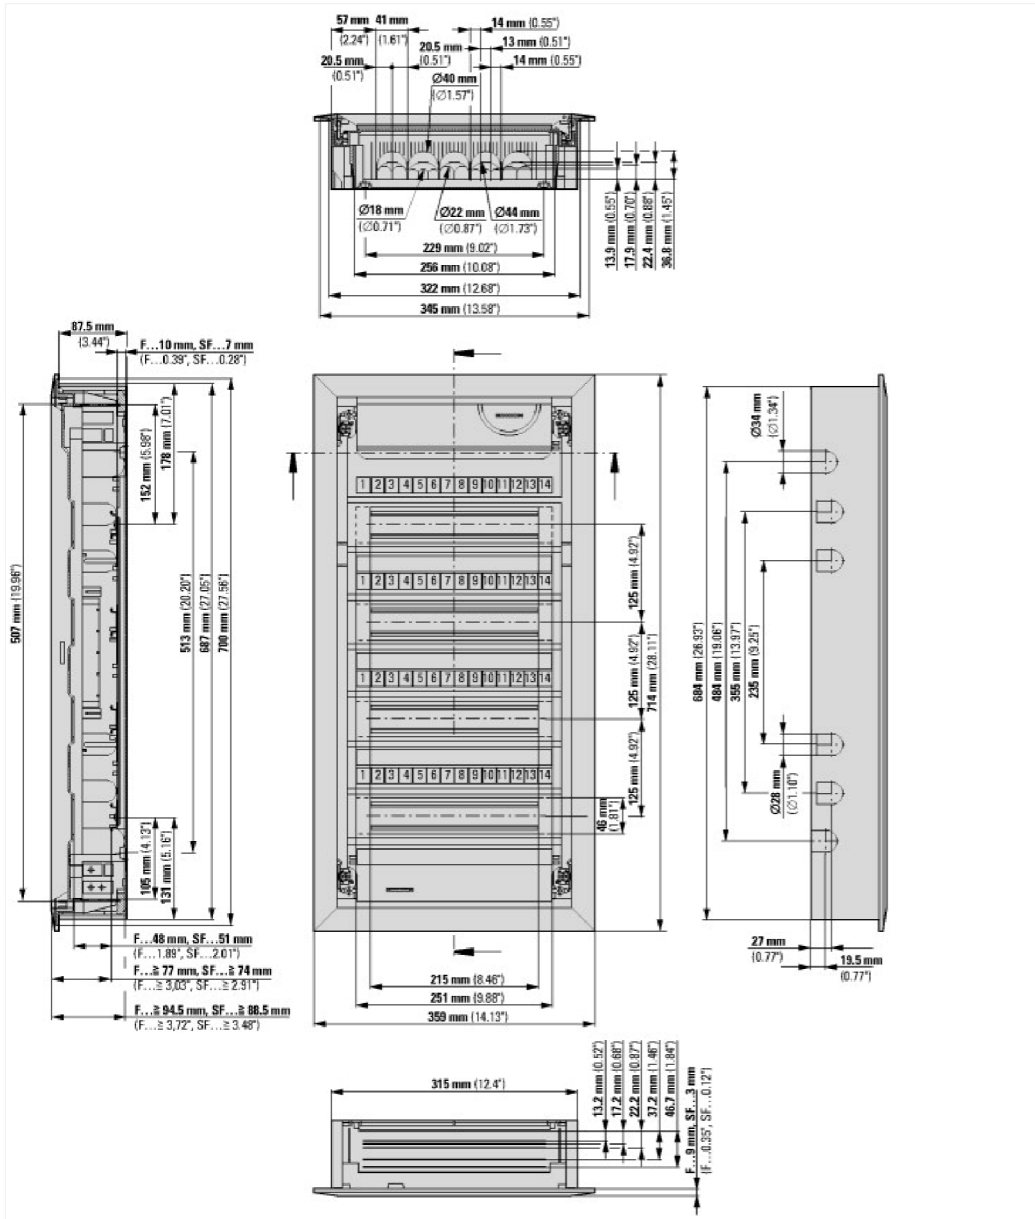

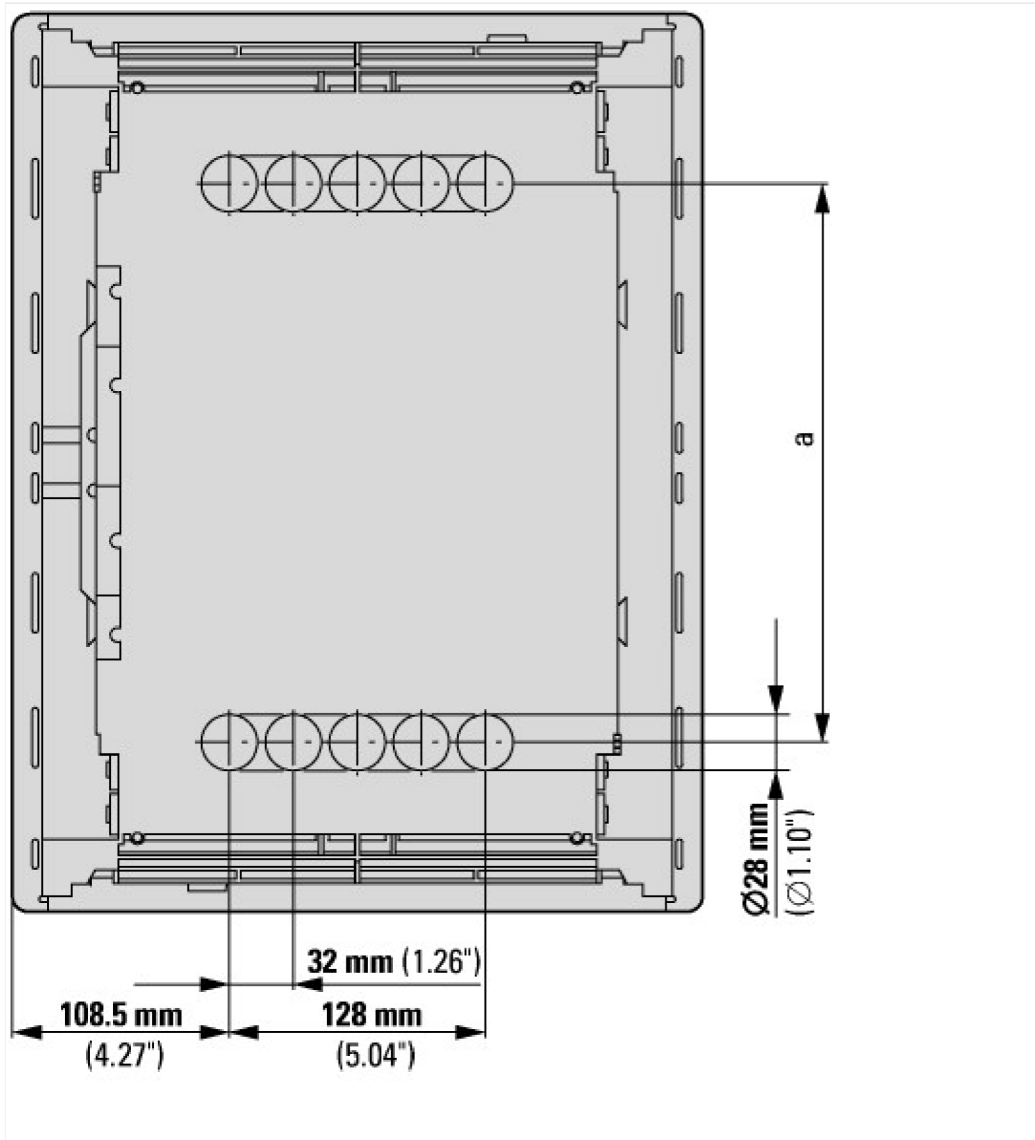

Pozostałe informacje o produkcie (łączyca)

Product overview (Web)

<http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/ProductsServices/Residential/index.htm>