


Oprawa sufitowa punktowa

5905339025807

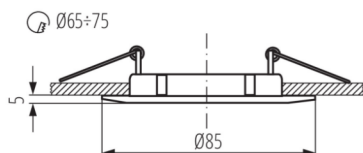

Kanlux LUTO to linia klasycznych oczek w stonowanych kolorach. Biały, patynowany mosiądz czy matowy chrom dyskretnie dodadzą uroku nie tylko przestrzeni domowej, ale również hotelom i kawiarniom.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały  
**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak  
**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit  
**Miejsce zastosowania:** wewnątrz  
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m  
**Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym:** >35W  
**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak  
**Źródło światła w komplecie:** nie  
**Wysokość [mm]:** 25  
**Średnica [mm]:** 85  
**Otwór montażowy [mm]:**  $\varnothing 65-75$   
**Długość przewodu [m]:** 0.12

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC  
**Moc maksymalna [W]:** max 50  
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III  
**Źródło światła:** MR16  
**Trzonek:** Gx5,3  
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25  
**Materiał obudowy:** stop aluminium  
**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów  
**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0.75  
**Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej:** brak  
**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka  
**Jak pakowane:** 50  
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1  
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50  
**Masa jednostkowa netto [g]:** 48  
**Gramatura [g]:** 76  
**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3.5  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

Oprawa sufitowa punktowa

**Waga kartonu [kg]:** 3.8

**Szerokość kartonu [cm]:** 22.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 19

**Długość kartonu [cm]:** 45

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.019238