

# S3UQU/110/500A/690V



## Specyfikacje

Numer katalogowy	004335114
Opis	S3UQU/110/500A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	500
Typ	NH
Wielkość	NH3
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wymiary	S110mm
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	25
Straty mocy Pd (W)	130
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	620.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych


Instrukcja obsługi

Deklaracja CE

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690
Zdolność łączeniowa	50
Zastosowanie	For protection of semiconductor devices
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	500
Napięcie znamionowe	690
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	50
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

## Rysunek wymiarowy

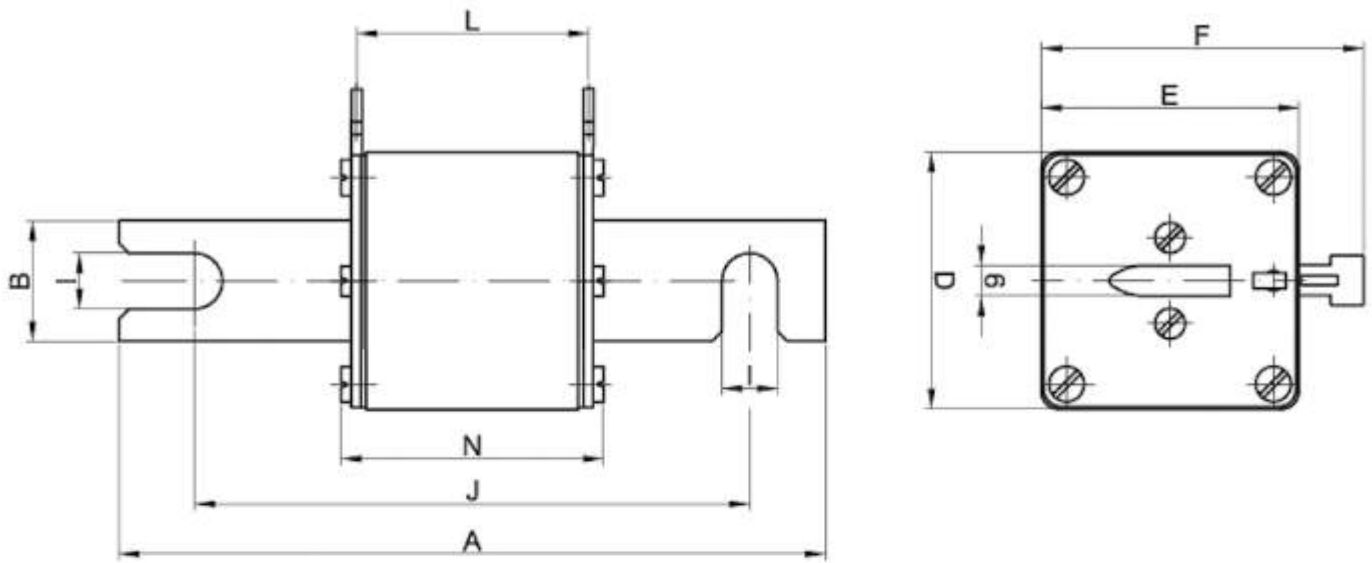

Size	A	B	D	E	F	I	J	L	N
1	140	26	46	46	57,5	11,5	110	66	75
2	140	26	57	57	71,5	11,5	110	66	75
3	140	36	69	69	81,5	11,5	110	66	75