



## PKKJ... Pokrywa kolanka 90°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

N Nowość

### Informacje

#### Zastosowanie

Ochrona kabli przed gromadzeniem się pyłu oraz uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem czynników atmosferycznych (np. promieniowaniem UV).

#### Materiał

S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:


F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm

L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

E - stal kwasoodporna

#### Dodatkowe informacje

- zalecane stosowanie dodatkowo zapinek

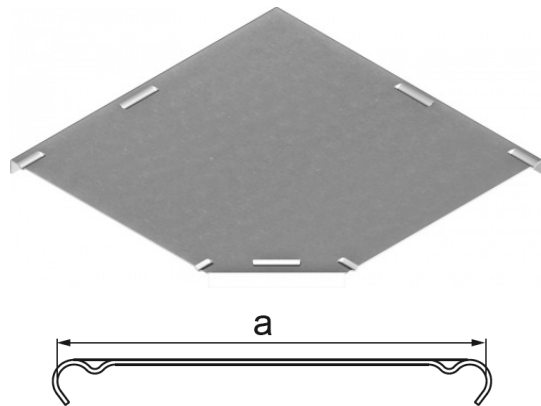

### Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PKKJ50	102405	50	0,08	1
PKKJ100	102410	100	0,16	1
PKKJ150	102415	150	0,28	1
PKKJ200	102420	200	0,45	1
PKKJ300	102430	300	0,90	1

