



## SZP35H7 Szyna EURO

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

### Informacje

#### Zastosowanie

Montaż bezpieczników, styczników,  
przełączników.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:



F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

#### Dodatkowe informacje

Uwaga! Przy zamówieniu ponad 500 szt., możliwość wykonania dowolnych odcinków do 3 m.

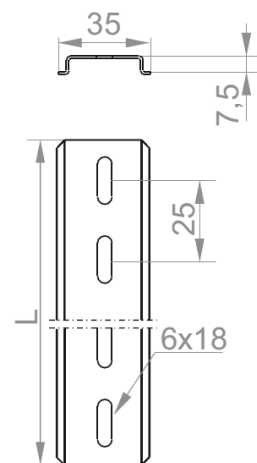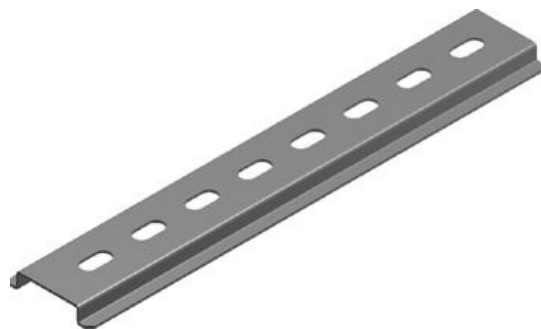

### Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
SZP35H7/02	613102	200	0,60	50
SZP35H7/03	613103	300	0,90	50
SZP35H7/04	613104	400	0,12	50
SZP35H7/05	613105	500	0,15	50
SZP35H7/095	613195	950	0,28	50
SZP35H7/1	613110	1 000	0,30	50
SZP35H7/2	613120	2 000	0,60	30
SZP35H7/3	613130	3 000	0,90	30

### Przykłady

