



PGM Pręt gwintowany

Informacje

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał


Stal cynkowana galwanicznie.

Na zamówienie:

E - stal kwasoodporna w gat. A2 lub A4.

Dodatkowe informacje

klasa materiału 4.6

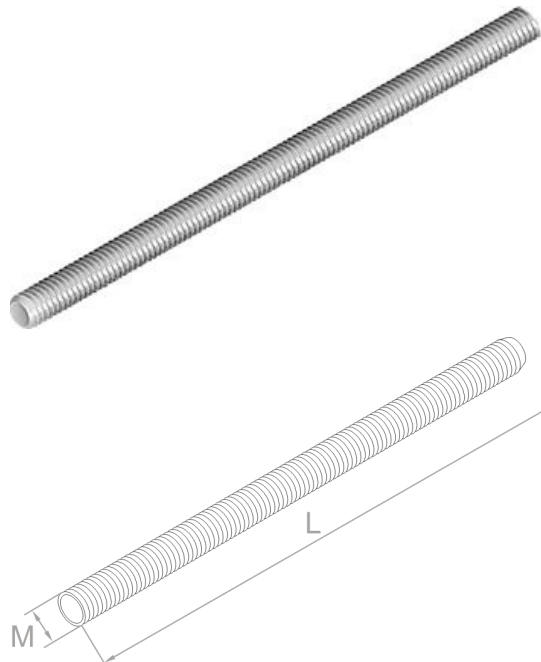

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Gwint M (mm)	Długość L (mm)	Siła zrywająca (KN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
PGM6/1	650301	6	1 000	10 400	0,16	100 / 100
PGM6/2	650401	6	2 000	10 400	0,23	100 / 200
PGM6/3	651401	6	3 000	10 400	0,48	150 / 450
PGM8/01	650501	8	100	19 000	0,03	10 / 1
PGM8/02	650601	8	200	19 000	0,06	20 / 4
PGM8/03	650701	8	300	19 000	0,09	15 / 4.5
PGM8/1	650801	8	1 000	19 000	0,32	50 / 50
PGM8/2	650901	8	2 000	19 000	0,64	50 / 100
PGM8/3	651501	8	3 000	19 000	0,96	75 / 225
PGM10/1	651001	10	1 000	30 200	0,49	25 / 25
PGM10/2	651101	10	2 000	30 200	1	50 / 100
PGM10/3	651601	10	3 000	30 200	1,50	75 / 225
PGM12/1	651201	12	1 000	43 800	0,72	25 / 25
PGM12/2	651301	12	2 000	43 800	1,44	40 / 80
PGM12/3	651701	12	3 000	43 800	2,16	30 / 90

