


CH10x38gPV 20A 1000V UL

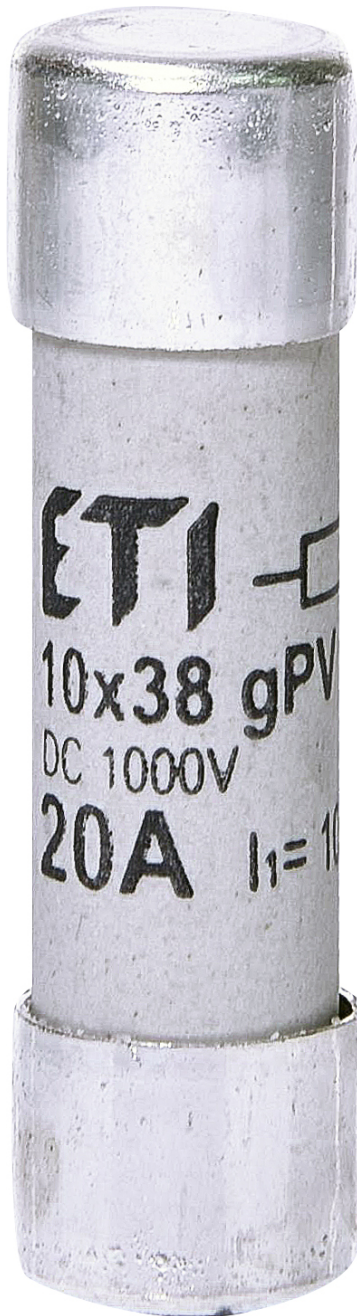

Specyfikacje

ETI Kod	002625108
Opis	CH10x38gPV 20A 1000V UL
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	20
Typ	CH
Wielkość	CH10
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1000
Wymiary	10x38
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	10
Straty mocy Pd (W)	3,2
Normy	IEC 60269-6, UL 2579, UL 248-1
Straty mocy (0,7xIn) (W)	1,3
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	245
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	86
Zastosowanie	Do zabezpieczania modułów fotowoltaicznych
Certyfikat UL	E347771


Strona produktu online [🔗](#)

Inna dokumentacja



[Instrukcja obsługi](#)
[Katalog danych technicznych](#)
[Certyfikat](#)
[Model 3D](#)
[COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_Instruction manual](#)
[Deklaracja CE](#)
[Eplan file](#)

Charakterystyka

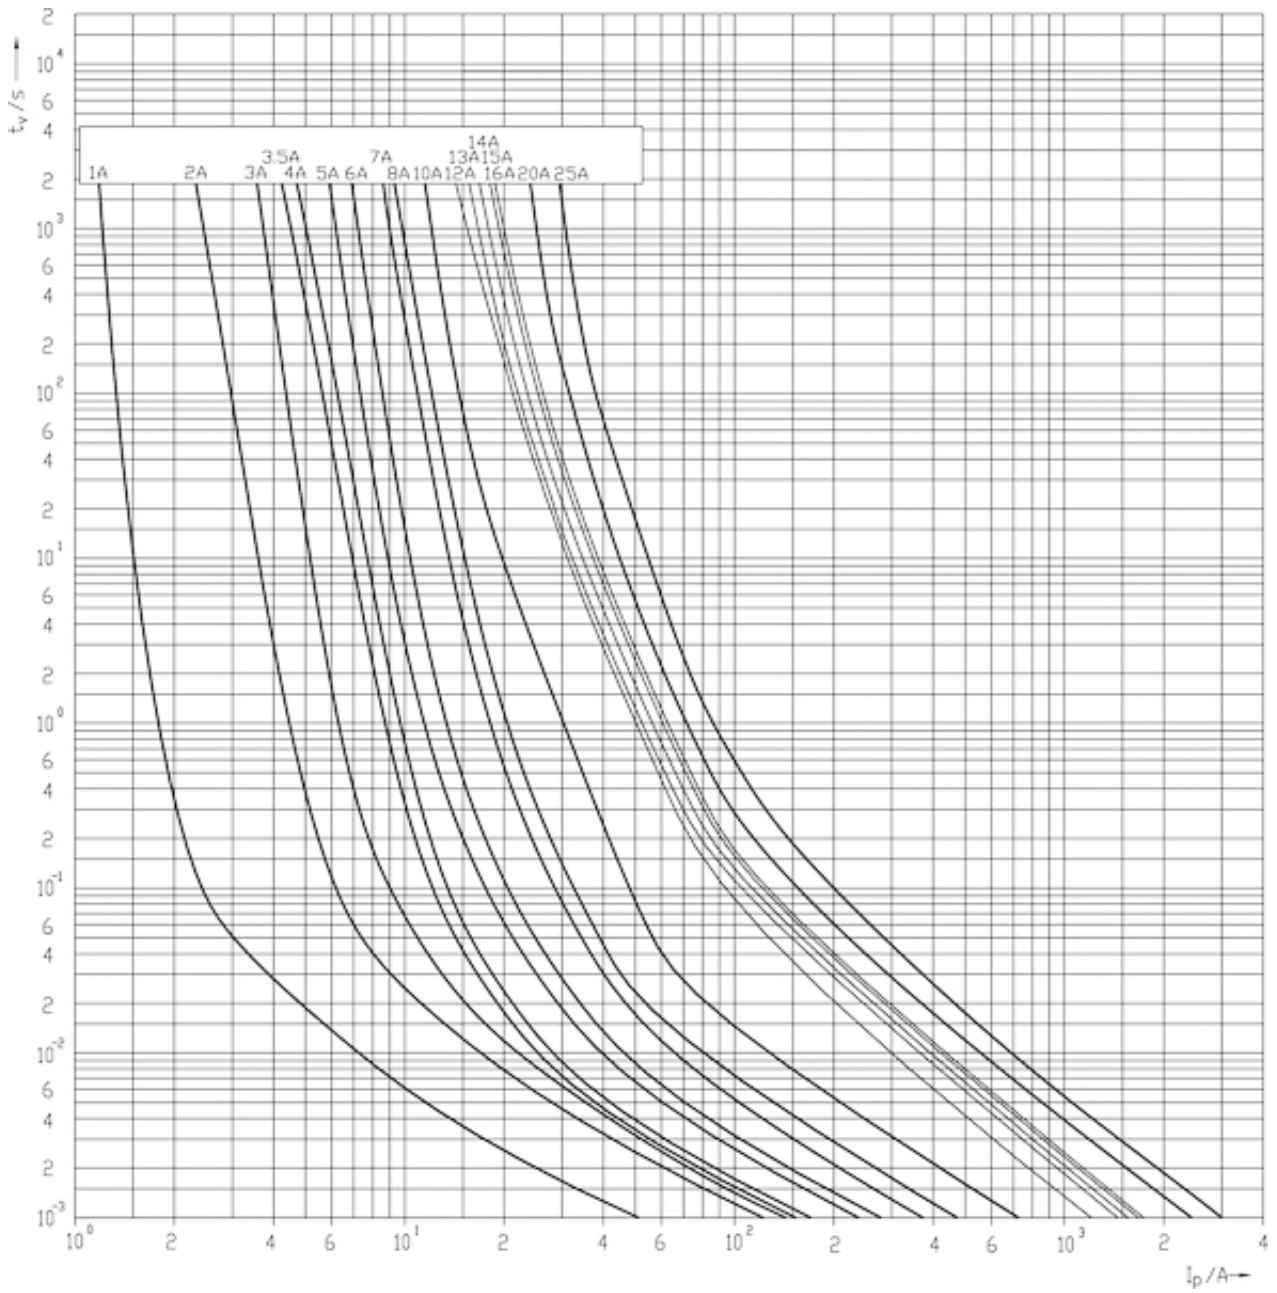

Rysunek wymiarowy

